



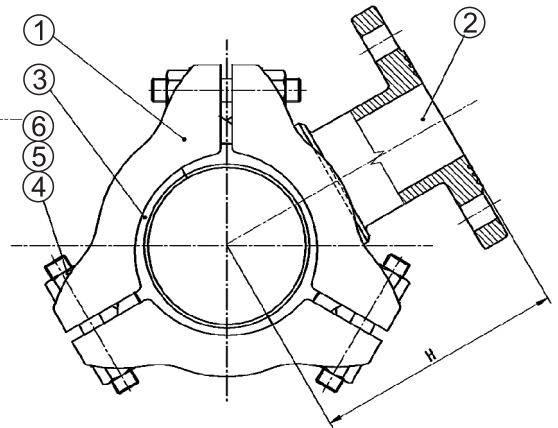

Муфта трёхсоставная с фланцевым отводом „TREPI FL”

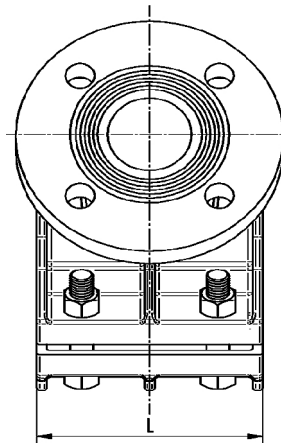

■ НАЗНАЧЕНИЕ:

→ Для рассверловки в трубопроводах, изготовленных из различных материалов за исключением труб из пластмассы.

■ МАТЕРИАЛЫ:

- 1,2 - корпус - сфероидальный чугун защищённый эпоксидной порошковой краской,
- 3 - прокладка - резина EPDM или NBR,
- 4-6 - оцинкованная сталь,
- вариант: болты и гайки – нержавеющая сталь

Продукт обладает сертификатом Польского гигиенического института допускающим контакт с питьевой водой.

DN	Диаметр [mm] Дмин - Дмакс.	Масса, [kg]	Болты	Длина L, [mm]	DN фланцы	H [mm]	Индекс
80	87 - 106	14,50	6xM16	170	50-60	1/2D+190	
100	108 - 126	16,50	6xM16	170	50-80	1/2D+190	
125	135 - 160	24,00	6xM16	185	50-100	1/2D+190	
150	159 - 184	25,00	6xM16	220	50-125	1/2D+190	
175	190 - 220	26,00	9xM16	275	50-150	1/2D+190	
200	210 - 240	31,00	9xM16	275	50-150	1/2D+190	
225	240 - 255	32,00	9xM16	280	50-150	1/2D+190	
250	250 - 288	68,00	9xM20	365	50-150	1/2D+190	
275	290 - 312	75,00	9xM20	365	50-150	1/2D+190	
300	312-345 или 302-335	82,00	12XM20	420	50-150	1/2D+190	
350	360-390 или 350-380	100,00	12XM20	425	50-150	1/2D+190	
400	410-460 или 400-450	117,00	12XM20	430	50-150	1/2D+190	
450	460-510 или 450-500	125,00	12XM20	420	50-200	1/2D+190	
500	510-570 или 500-560	140,00	12XM20	420	50-200	1/2D+190	
550	570-620 или 560-610	145,00	12XM20	420	50-200	1/2D+190	
600	620-680 или 610-670	150,00	12XM20	420	50-200	1/2D+190	
700	730-800 или 720-790	170,00	12XM20	420	50-200	1/2D+190	
800	810-860 или 800-850	190,00	12XM20	420	50-200	1/2D+190	